


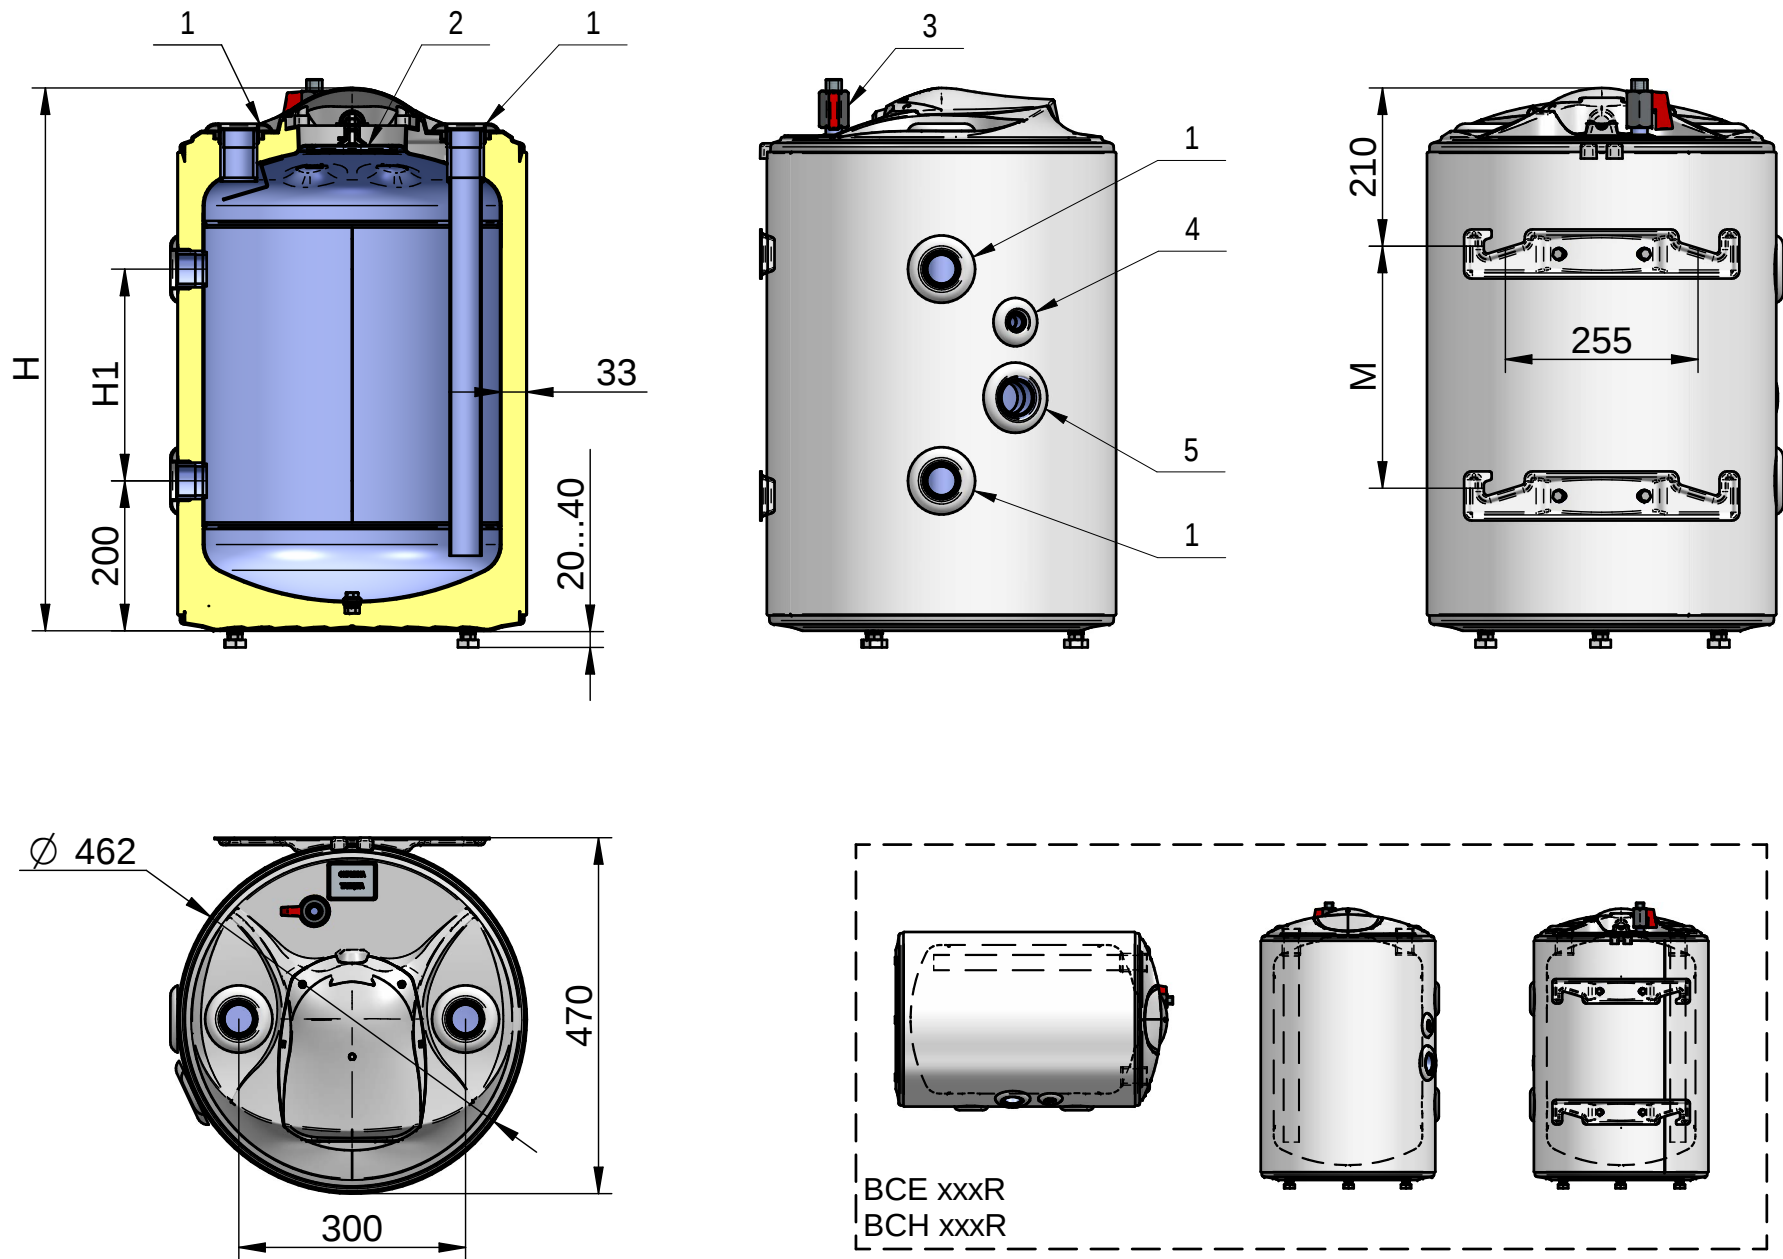

БУФЕРНИ СЪДОВЕ ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ					
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
Модел	...	BCE 60(R) / BCH 60(R)	BCE 80(R) / BCH 80(R)	BCE 100(R) / BCH 100(R)	BCE 120(R) / BCH 120(R)
Обемна група	...	60	80	100	120
Вместимост	L	64	75	95	116
Клас на ЕЕ	...	C	C	C	C
Загуби при нулев товар	W	56	60	64	68
Номинално налягане	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
Работна температура: min ÷ max	°C	5 ÷ 95	5 ÷ 95	5 ÷ 95	5 ÷ 95
Дебелина на изолацията	mm	33	33	33	33
Бруто тегло	kg	29 / 22	31.5 / 25	35 / 29	42 / 34
ВРЪЗКИ					
1: Вход / изход		G1 1/4F	G1 1/4F	G1 1/4F	G1 1/4F
2: Фланец		Да	Да	Да	Да
3: Сферичен кран		G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
4: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
5: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
РАЗМЕРИ					
H	mm	715	810	985	1150
H1	mm	280	375	545	715
M	mm	320	415	585	755

Означения и монтажни положения:

BCE - Емайлиран водосъдържател.

BCH - Водосъдържател от Cr-Ni стомана.

BCE xxx; BCH xxx - Монтажни положения: Вертикално на под - изводи отгоре и отляво. Хоризонтално на стена - изводи отляво и отдолу.

BCE xxxR; BCH xxxR - Монтажни положения: Вертикално на под - изводи отгоре и отдясно. Хоризонтално на стена - изводи отдясно и отдолу.